

2.2 วิธีการตั้งค่าต่างๆ ของระบบ SAP Logon


1. คลิกขวาที่ internet Explorer



1

1.คลิกขวาที่ internet Explorer

2. ไปที่เมนู Tools > เลือก Internet Option

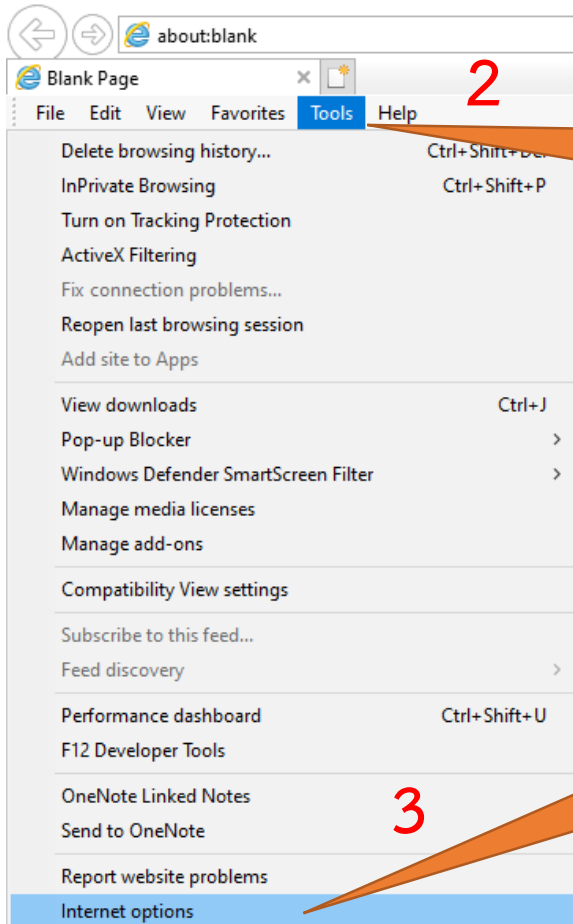


2

2.ไปที่เมนู Tools


3

3.เลือก Internet Option

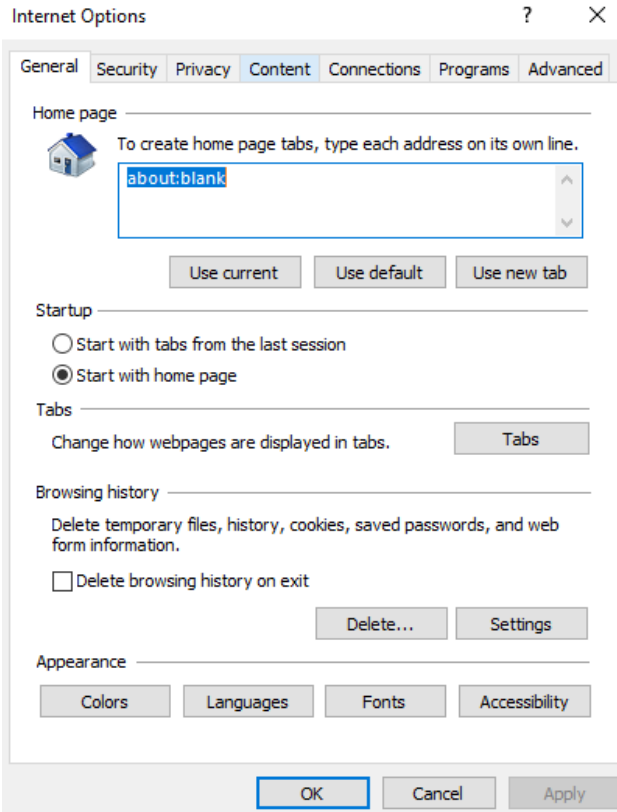

จะปรากฏหน้าต่าง
Internet Option

3. ไปแถบเมนู Security

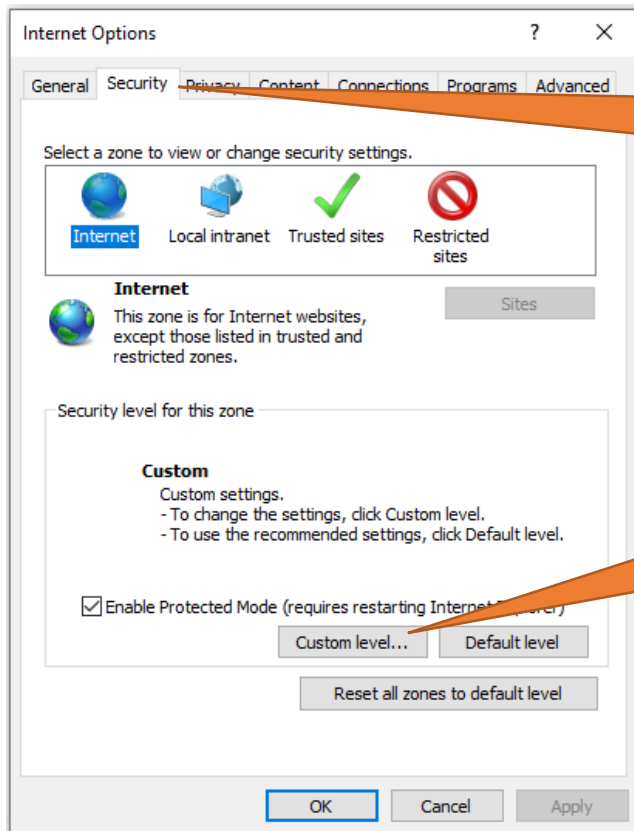

3.Security







เลือก Custom Level



4. ให้กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

4. กำหนดค่าต่างๆ

The following table summarizes the settings shown in each screenshot, with the circled options highlighted:


Screenshot ID	Section	Circled Options
4.1	.NET Framework	Loose XAML: Enable; XAML browser applications: Enable; XPS documents: Enable
4.2	.NET Framework-reliant components	Permissions for components with manifests: High Safety; Run components not signed with Authenticode: Enable; Run components signed with Authenticode: Enable
4.3	ActiveX controls and plug-ins	Allow ActiveX Filtering: Enable; Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt: Enable; Allow Scriptlets: Enable; Automatic prompting for ActiveX controls: Enable
4.4	Display video and animation on a webpage that does not use	Enable; Download signed ActiveX controls: Prompt (recommended); Download unsigned ActiveX controls: Disable (recommended); Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for s: Disable (recommended)
4.5	Only allow approved domains to use ActiveX without prompt	Enable; Run ActiveX controls and plug-ins: Enable; Run anti-malware software on ActiveX controls: Enable; Script ActiveX controls marked safe for scripting*: Enable
4.6	Downloads	File download: Enable; Font download: Enable; Enable .NET Framework setup: Enable; Access data sources across domains: Disable

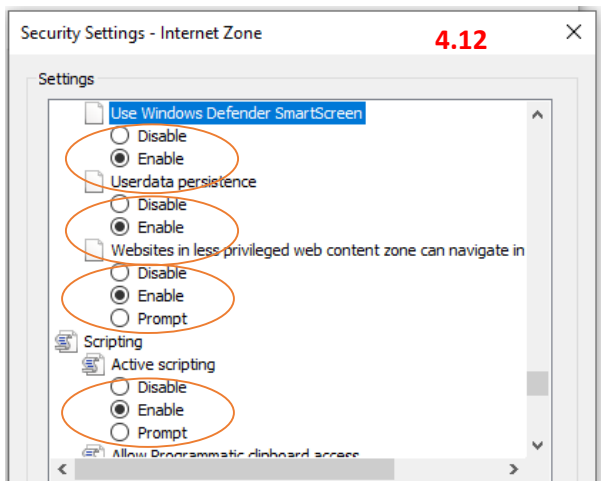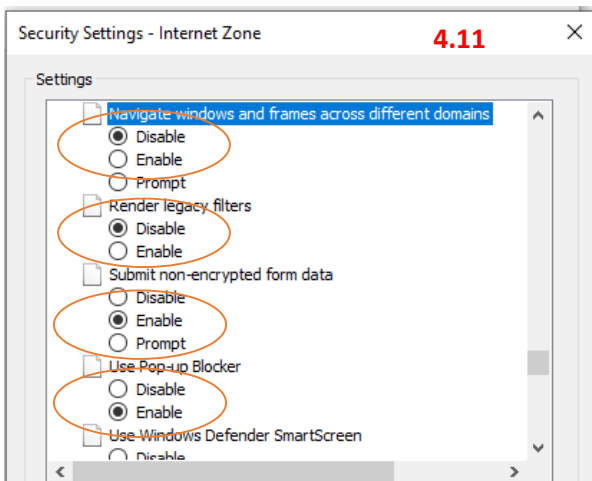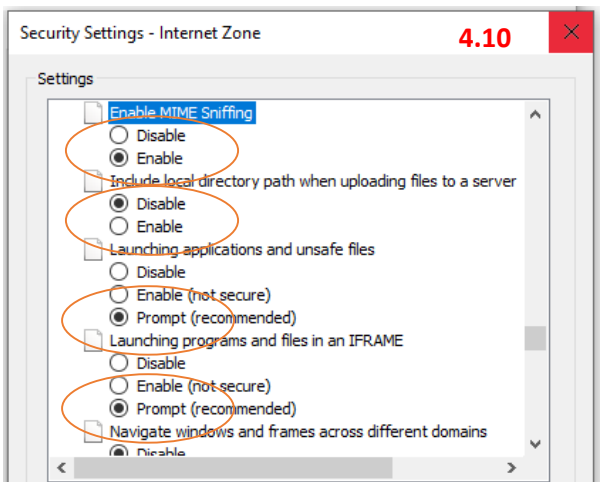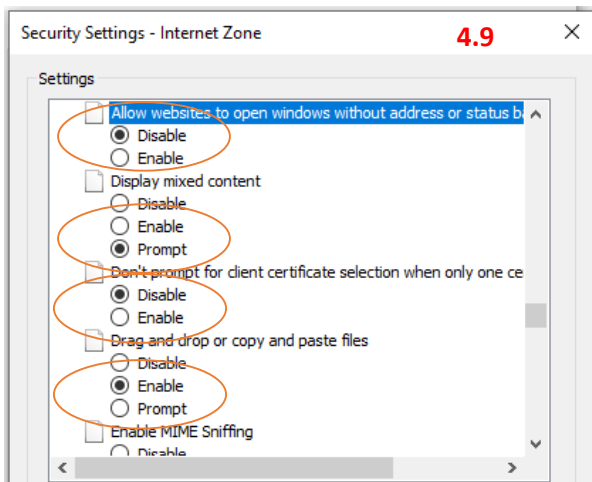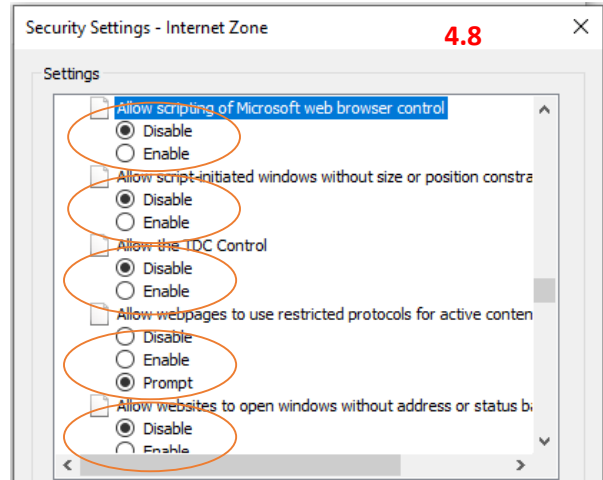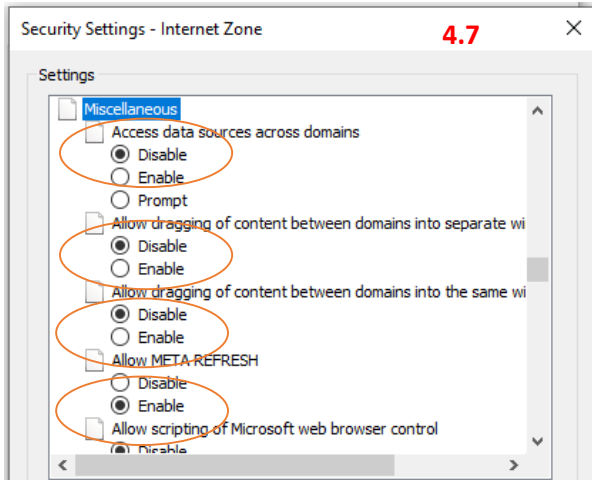

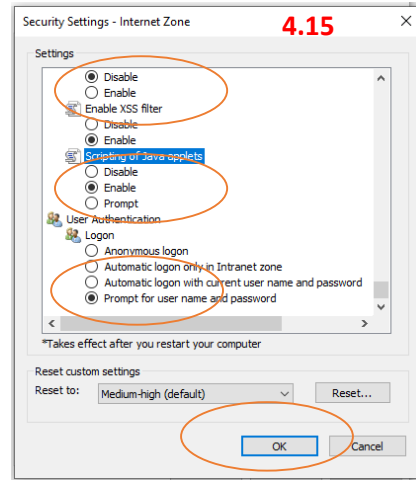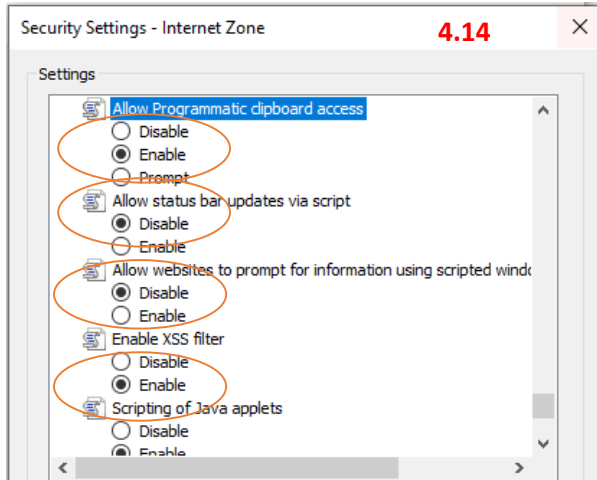


เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ กด OK ได้เลย

5. การกำหนดค่า Trusted sites

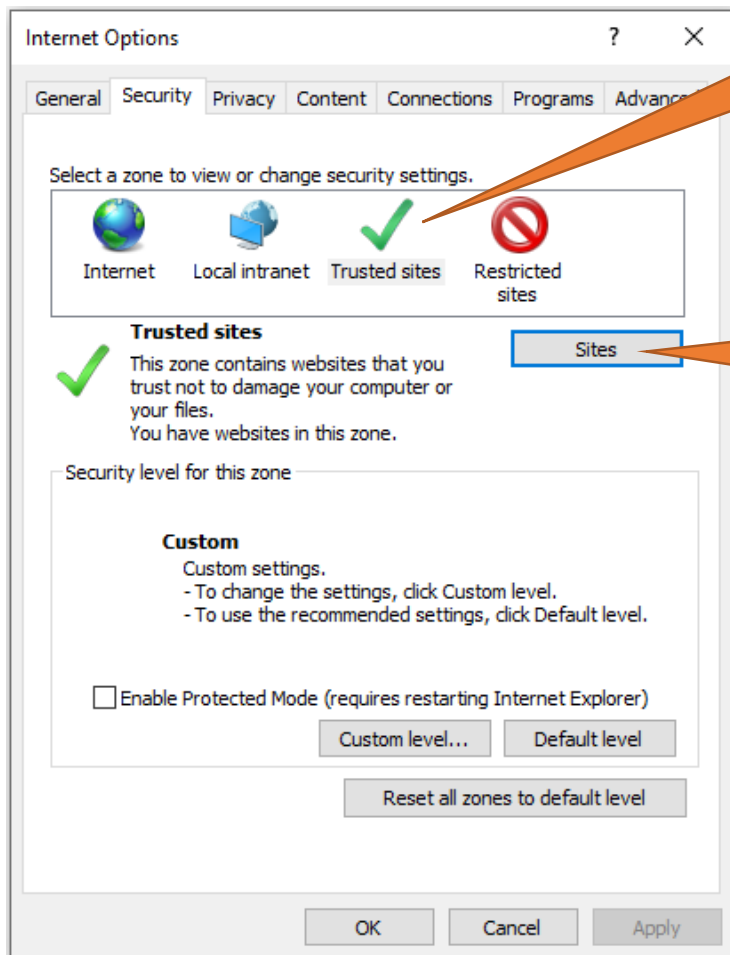


5. กำหนดค่า Trusted sites

เลือก Sites

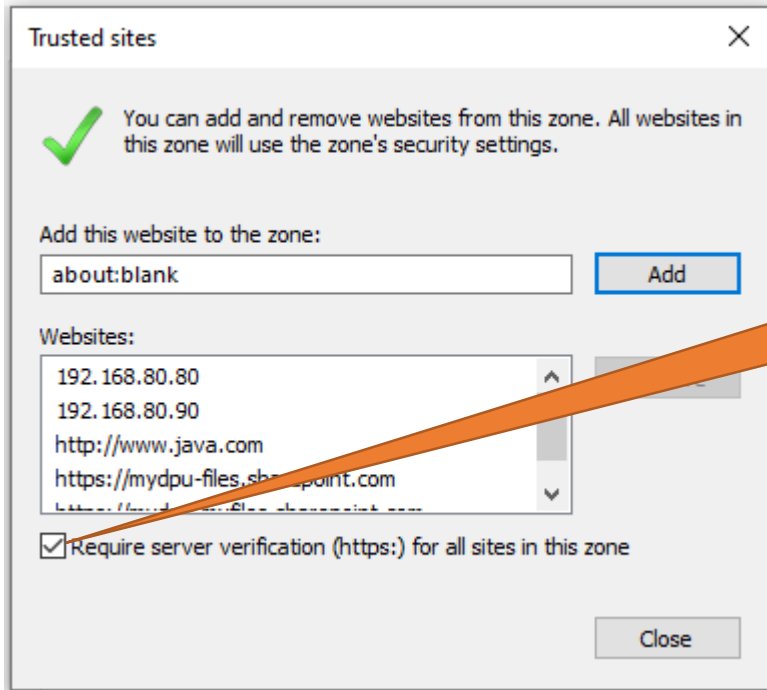

เอาเครื่องหมาย
ตีถูกออก

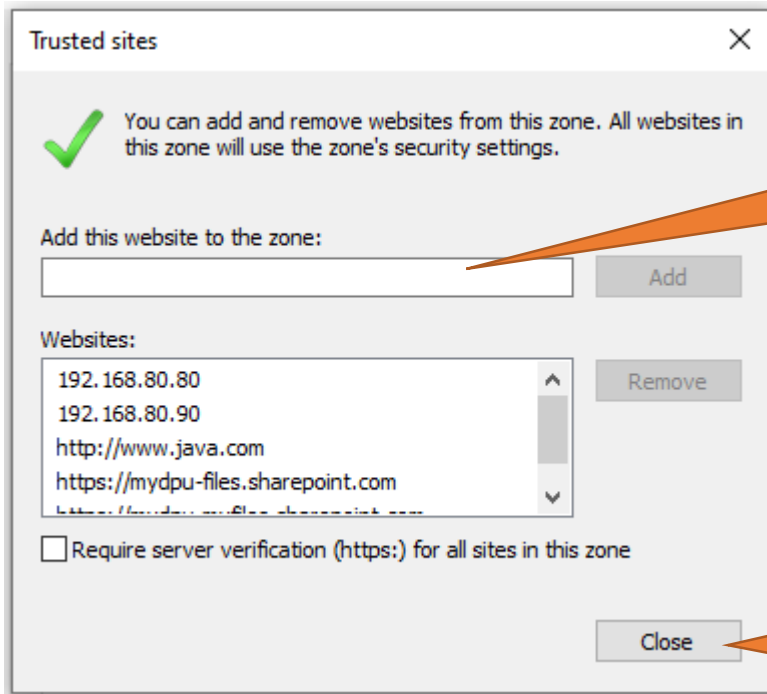

พิมพ์ ค่าลงในช่องนี้

Add ค่า
192.168.80.80
192.168.80.90

Close

จากนั้นลองทำการทดสอบดูอีกครั้ง